


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NINZ

PROGET EI2 60-90-120 και REI 120'. Αποσυναρμολογούμενη γωνιακή κάσα(100mm) 3 κομμάτια με άγκυρες για τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα ή βίδες επέκτασης. Θυρόφυλλο πάχους 60mm. Φύλλο με κλειδαριά και κύλινδρο πλαστικό με ένα κλειδί πατέντα. Μαύρο χερούλι ασφαλείας με ασάλινο πυρήνα. Δύο μεντεσέδες, ο ένας με βίδες για κάθετη προσαρμογή, και ο άλλος με ελατήριο επαναφοράς. Ατσάλινοι πύροι ασφαλείας στην πλευρά του μεντεσέ. Θερμοδιογκούμενη ταινία σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή στην κάσα. Βαμμένη με χρώμα πούδρας εροxy- πολυεστέρα RAL 7035 με αντιχαρρακτικό γκοφρέ τελείωμα. Πόρτα χωρίς κατωκάσι. Παράγεται σε std ή σε ειδικές διαστάσεις.


One-leaved doors

Horizontal cross section

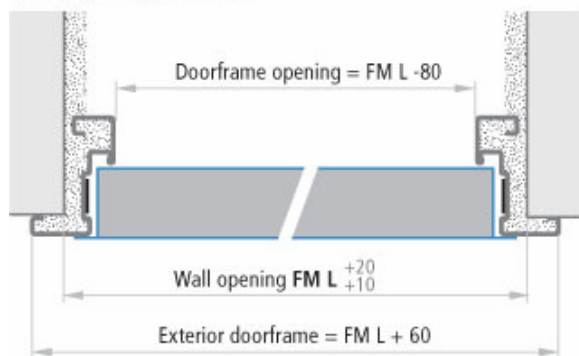


Doors without lower threshold

Vertical cross section



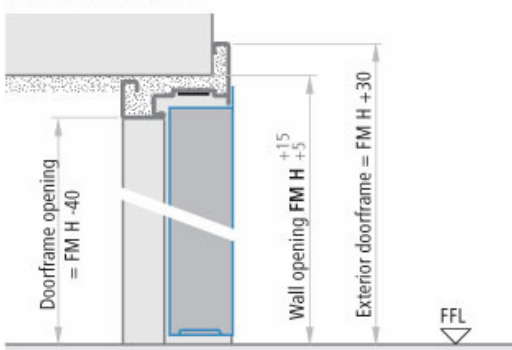


Two-leaved doors

Horizontal cross section

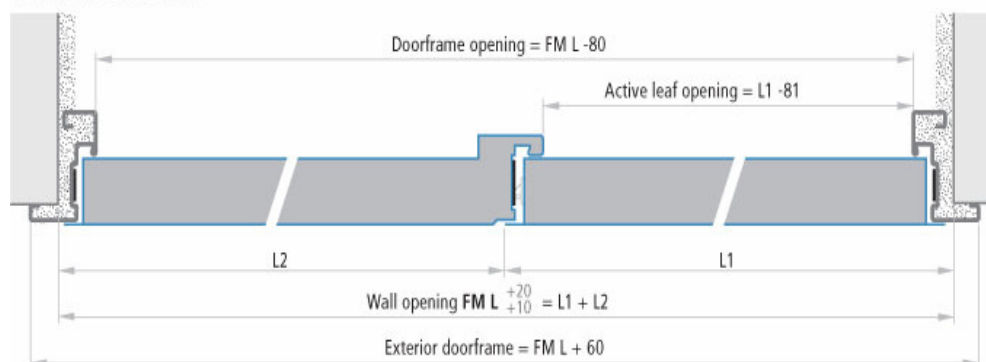


PROGET EI2 60-90-120 και **REI120'Δ/Φ**. Κατασκευή εξ'ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Αποσυναρμολογούμενη γωνιακή κάσα(100mm) 3 κομμάτια με άγκυρες για τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα ή βίδες επέκτασης. Κυρίως φύλλο με κλειδαριά και κύλινδρο πλαστικό με ένα κλειδί πατέντα. Μαύρο χερούλι ασφαλείας με αστάλινο πυρήνα. Δευτερεύον φύλλο με άκαμπτη κλειδαριά και μοχλό απασφάλισης από το κέντρο. Δύο μεντεσέδες ανά φύλλο ο ένας με βίδες για κάθετη προσαρμογή, και ο άλλος με ελατήριο επαναφοράς. Μηχανισμός προτεραιότητας στάνταρ. Αστάλινοι πύροι ασφαλείας στην πλευρά του μεντεσέ. Θερμοδιογκούμενη ταινία σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή στην κάσα. Βαμμένη με χρώμα πούδρας εροxy- πολυεστέρα RAL 7035 με αντιχαρακτικό γκοφρέ τελείωμα. Πόρτα χωρίς κατωκάσι. Παράγεται σε std ή σε ειδικές διαστάσεις.

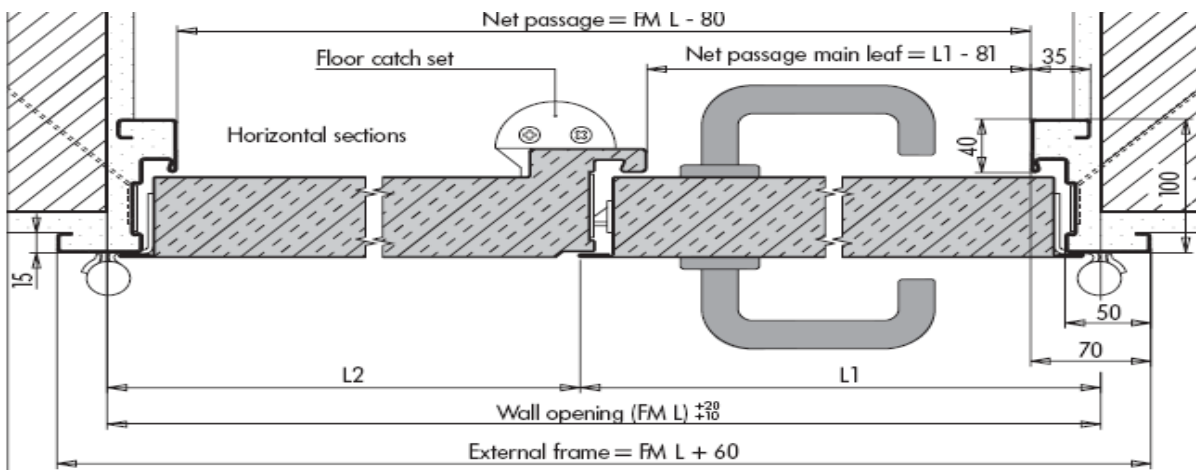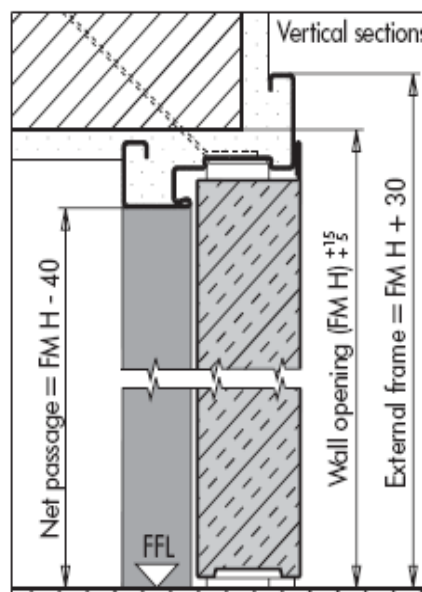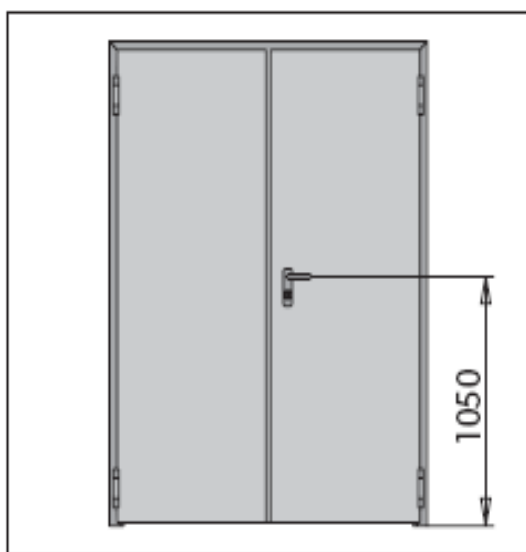


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΛΕΣ

PROGET multipurpose Μ/Φ ή Δ/Φ, κατασκευή εξολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Αποσυναρμολογούμενη γωνιακή κάσα (100mm) 3 κομμάτια με άγκυρες για τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα ή βίδες επέκτασης. Φύλλο πάχους 60mm με κλειδαριά και κύλινδρο πλαστικό με ένα κλειδί πατέντα. Μαύρο χερούλι ασφαλείας με ατσάλινο πυρήνα. Δύο μεντεσέδες, ο ένας με βίδες για κάθετη προσαρμογή, και ο άλλος με ελατήριο επαναφοράς. Ατσάλινος πύρος ασφαλείας στην πλευρά του μεντεσέ. Βαμμένη με χρώμα πούδρας εροxy- πολυεστέρα RAL 7035 με αντιχαρακτικό γκοφρέ τελείωμα. Παράγεται σε std ή σε ειδικές διαστάσεις.


One-leaved doors
Horizontal cross section

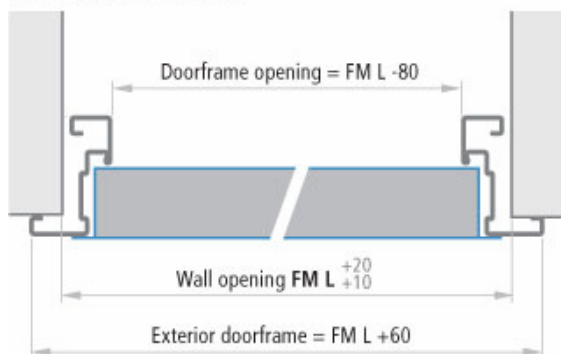

Doors without lower threshold
Vertical cross section

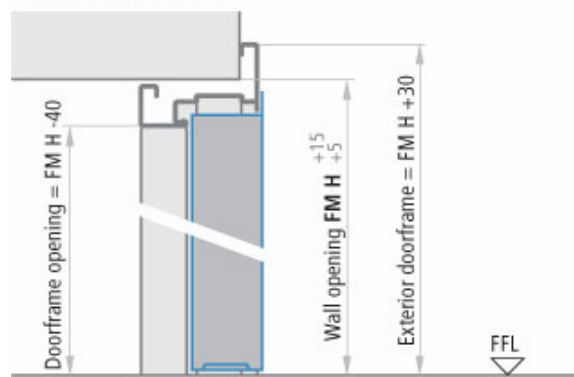


Two-leaved doors
Horizontal cross section

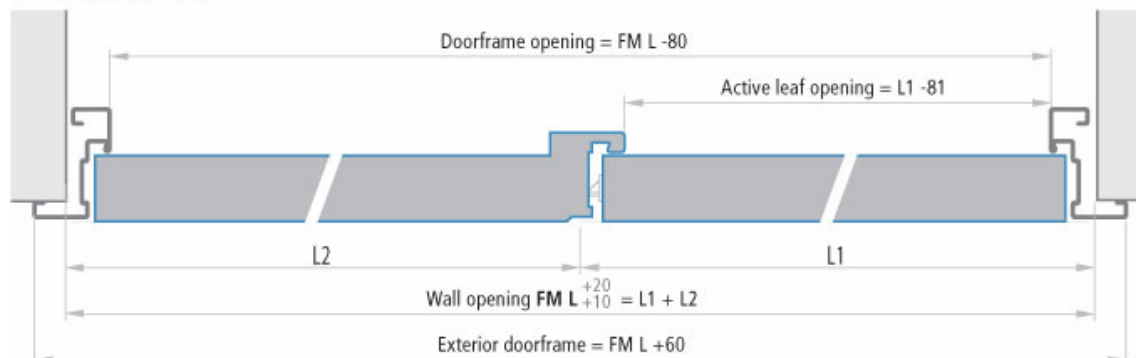


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΩΝ




- Αντικρουστικό λάστιχο FF M/Φ
- Αντικρουστικό λάστιχο FF Δ/Φ




- Κύλινδρος ασφαλείας nickel με τρία κλειδιά **40/40**




- Κλειδαριά πανικού ενεργού φύλου
- Μπάρα πανικού **TW BM**



- Κλειδαριά πανικού παθητικού φύλου
- Μπάρα πανικού **TW A**



- Μηχανισμός επαναφοράς **CP1** silver EN 1154




- Πλαίσιο με μεταλλικές περσίδες* L300 x H400
- Πλαίσιο με μεταλλικές περσίδες* L400 x H600

*Μόνο για τις multipurpose πόρτες.


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIVER REI 60-120'

UNIVER REI 60 ή 120' M/Φ πυρίμαχη κατά UNI 9723 που παρέχεται με γραπτή έγκριση του Ιταλικού υπουργείου εσωτερικών, κατασκευή εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Θυρόφυλλο πάχους 50-60mm κατασκευασμένο από δυο φύλλα ηλεκτρογαλβανισμένου χάλυβα με δυνατότητα οπών για εξαερισμό κατόπιν επιλογής. Η πόρτα είναι αναστρεφόμενη για χρήση και αριστεράς και δεξιάς φοράς ανοίγματος. Γωνιακή κάσα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ειδικά μορφοποιημένο με τζινέτια για εύκολη και σωστή τοποθέτηση. Η κάσσα διαθέτει θερμοδιογκούμενη ταινία. Κλειδαριά και χειρολαβή τύπου 'U' Nylon σε μαύρο χρώμα. Επιστόμια κλειδαριάς. Δυο μεντεσέδες ανά θυρόφυλλο ο ένας εκ των δυο με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο ελατήριο για την επαναφορά της πόρτας. Σταθερό πύρο στην πλευρά των μεντεσέδων. Μεταλλική πινακίδα με τα στοιχεία πιστοποίησης. Ηλεκτροστατική βαφή κάσας και θυρόφυλλου σε RAL 7035.


One-leaved doors
Horizontal cross section

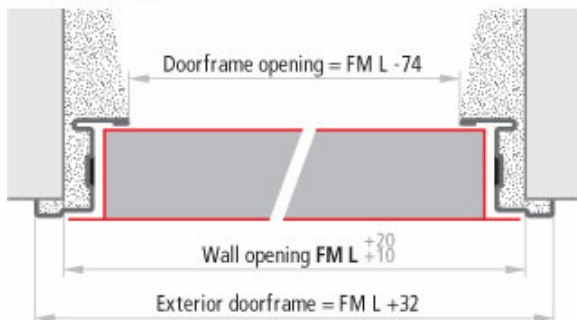


Doors without lower threshold
Vertical cross section

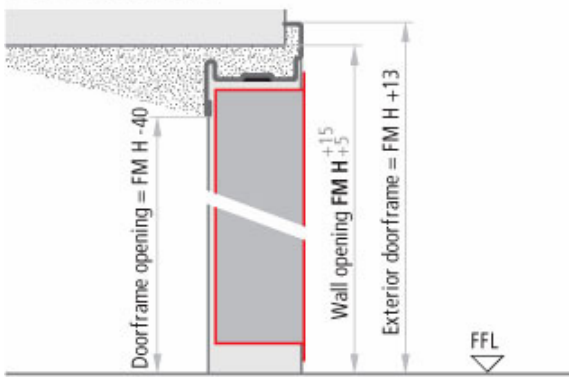

Doors with internal and external lower thresholds
Vertical cross section

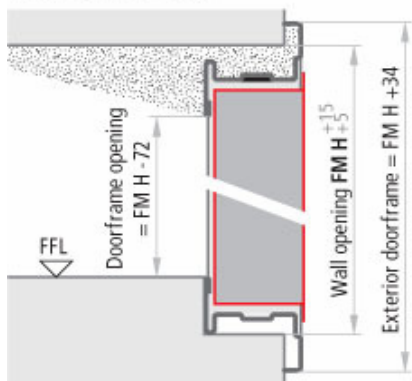


Doors with internal lower threshold
Vertical cross section

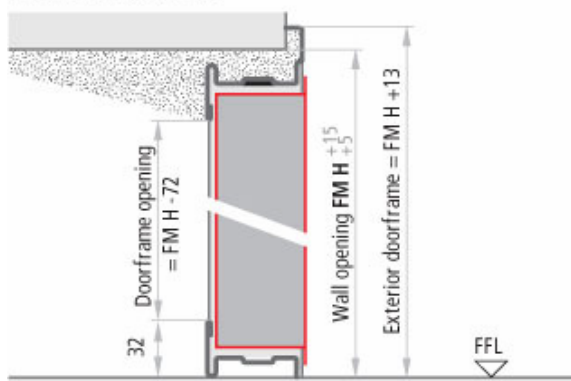

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIVER REI 60-120'

UNIVER REI 60 ή 120' Δ/Φ πυρίμαχη κατά UNI 9723 που παρέχεται με γραπτή έγκριση του Ιταλικού υπουργείου εσωτερικών, κατασκευή εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Θυρόφυλλο πάχους 50-60mm κατασκευασμένο από δυο φύλλα ηλεκτρογαλβανισμένου χάλυβα με δυνατότητα οπών για εξαερισμό κατόπιν επιλογής. Η πόρτα είναι αναστρεφόμενη για χρήση και αριστεράς και δεξιάς φοράς ανοίγματος. Γωνιακή κάσα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ειδικά μορφοποιημένο με τζινέτια για εύκολη και σωστή τοποθέτηση. Η κάσσα διαθέτει θερμοδιογκούμενη ταινία. Κλειδαριά και χειρολαβή τύπου 'U' Nylon σε μαύρο χρώμα. Επιστόμια κλειδαριάς. Δυο μεντεσέδες ανά θυρόφυλλο ο ένας εκ των δυο με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο ελατήριο για την επαναφορά της πόρτας. Σταθερό πύρο στην πλευρά των μεντεσέδων. Μεταλλική πινακίδα με τα στοιχεία πιστοποίησης. Ηλεκτροστατική βαφή κάσας και θυρόφυλλου σε RAL 7035

Two-leaved doors
Horizontal section

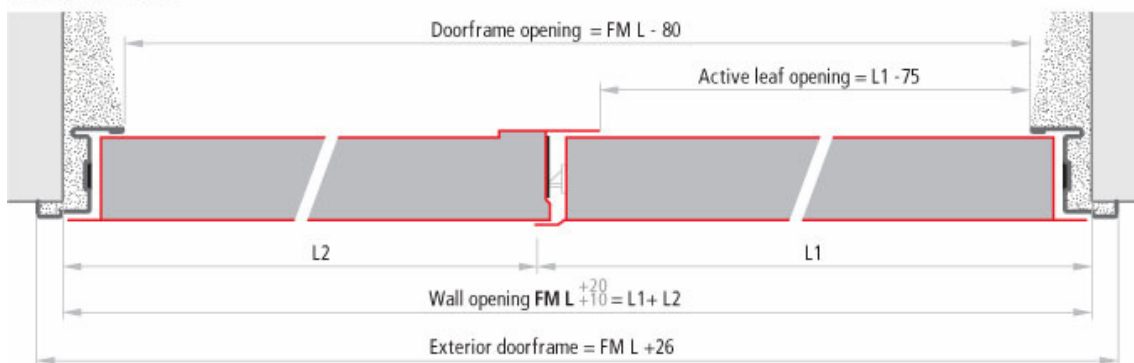


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UNIVER EI 30-60-90'

UNIVER EI 30-60- 90' πυρίμαχη κατά EN1634-1, κατασκευή εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Θυρόφυλλο πάχους 50-60mm ανάλογα το δείκτη πυραντοχής,. Η πόρτα είναι αναστρεφόμενη για χρήση και αριστεράς και δεξιάς φοράς ανοίγματος. Γωνιακή κάσα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ειδικά μορφοποιημένο με τζινέτια για εύκολη και σωστή τοποθέτηση. Η κάσα διαθέτει θερμοδιογκούμενη ταινία. Κλειδαριά και χειρολαβή τύπου 'U' Nylon σε μαύρο χρώμα. Επιστόμια κλειδαριάς. Δυο μεντεσέδες ανά θυρόφυλλο ο ένας εκ των δυο με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο ελατήριο για την επαναφορά της πόρτας. Σταθερό πύρο στην πλευρά των μεντεσέδων. Μεταλλική πινακίδα με τα στοιχεία πιστοποίησης. Ηλεκτροστατική βαφή κάσας και θυρόφυλλου σε RAL 7035.


One-leaved doors

Horizontal cross section

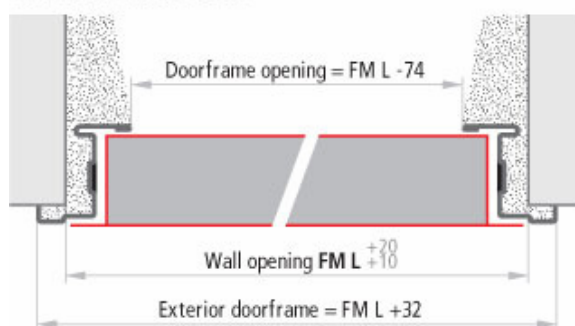

Two-leaved doors


Horizontal section

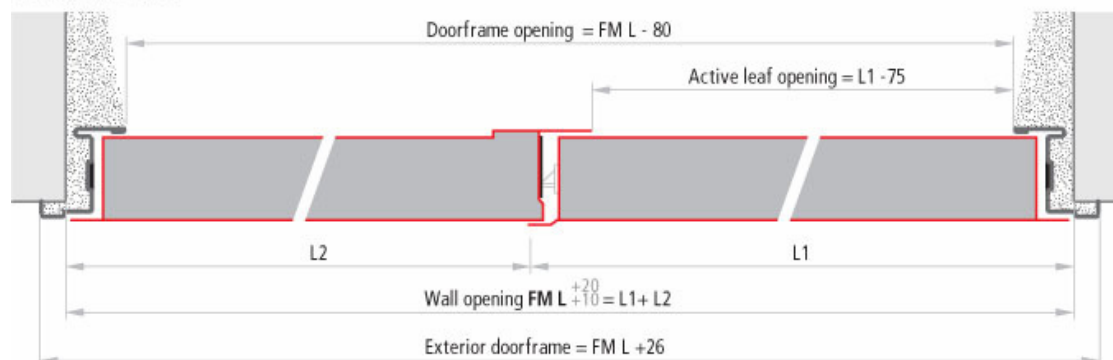


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΠΛΕΣ

Univer multipurpose Μ/Φ ή Δ/Φ, κατασκευή εξολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το πλαίσιο 4 πλευρών καθιστά την πόρτα αναστρέψιμη για επιλογή αριστερής ή δεξιάς κατεύθυνσης ανοίγματος. Φύλλο πάχους 50mm με κλειδαριά και κύλινδρο πλαστικό με ένα κλειδί πατέντα. Μαύρο χερούλι ασφαλείας με ατσάλινο πυρήνα. Δύο μεντεσέδες, ο ένας με βίδες για κάθετη προσαρμογή, και ο άλλος με ελατήριο επαναφοράς. Ατσάλινος πύρος ασφαλείας στην πλευρά του μεντεσέ. Βαμμένη με χρώμα πούδρας εροxy- πολυεστέρα RAL 7035 με αντιχαρακτικό γκοφρέ τελείωμα. Παράγεται σε std ή σε ειδικές διαστάσεις.

One-leaved doors
Horizontal cross section

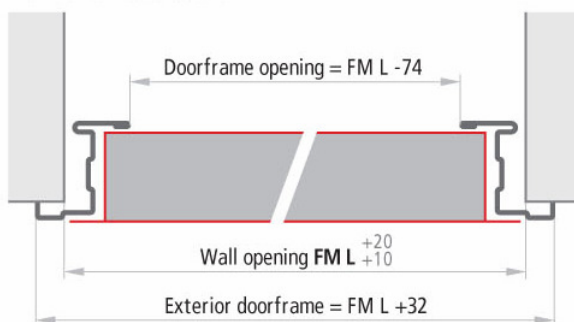


Two-leaved doors
Horizontal cross section

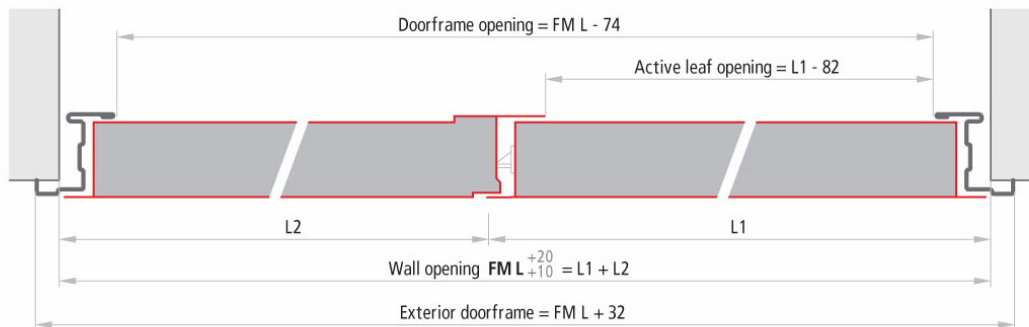


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ REVER

REVER Multipurpose M/Φ, κατασκευή εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Θυρόφυλλο πάχους 40mm με πυρήνα από χαρτοκυψέλη. Η πόρτα είναι αναστρεφόμενη για χρήση και αριστεράς και δεξιάς φοράς ανοίγματος. Γωνιακή κάσα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ειδικά μορφοποιημένο με τζινέτια για εύκολη και σωστή τοποθέτηση. Κλειδαριά και χειρολαβή τύπου 'U' Nylon σε μαύρο χρώμα. Επιστόμια κλειδαριάς. Δυο μεντεσέδες ανά θυρόφυλλο. 3 σταθεροί πύροι στην πλευρά των μεντεσέδων..Ηλεκτροστατική βαφή κάσας και θυρόφυλλου σε RAL 7035)


One-leaved doors
Horizontal cross section

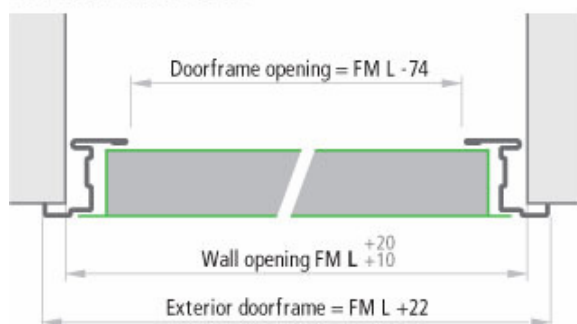


Doors without lower threshold
Vertical cross section

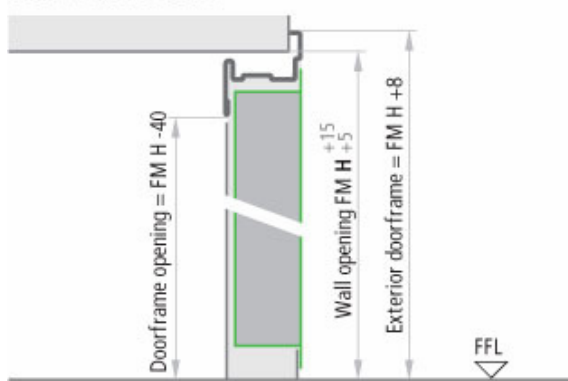

Doors with internal and external lower threshold
Vertical cross section

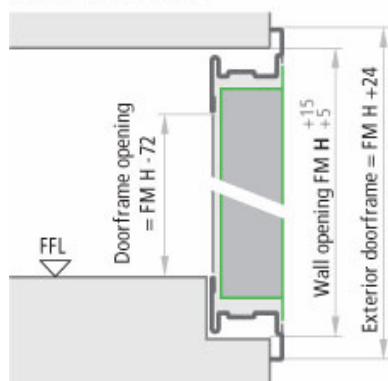

Doors with internal lower threshold
Vertical cross section

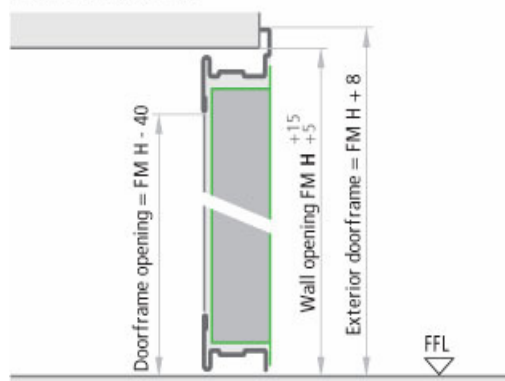

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ REVER

REVER Multipurpose Δ/Φ, κατασκευή εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Θυρόφυλλο πάχους 40mm με πυρήνα από χαρτοκυψέλη. Η πόρτα είναι αναστρεφόμενη για χρήση και αριστεράς και δεξιάς φοράς ανοίγματος. Γωνιακή κάσα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ειδικά μορφοποιημένο με τζινέτια για εύκολη και σωστή τοποθέτηση. Κλειδαριά και χειρολαβή τύπου 'U' Nylon σε μαύρο χρώμα. Επιστόμια κλειδαριάς. Δυο μεντεσέδες ανά θυρόφυλλο. 3 σταθεροί πύργοι στην πλευρά των μεντεσέδων. Ηλεκτροστατική βαφή κάσας και θυρόφυλλου σε RAL 7035

Two-leaved doors
Horizontal cross section

